

Senhora Pregoeira,

Resposta quanto ao Solicitação de Esclarecimento (Edital de Pregão Eletrônico 018/2022):


**SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ No 09.634.971/0001-68**

### **SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO:**


**A descrição técnica do Termo de Referência para o Item 16 - MESA PARA CONFERÊNCIA EM FORMATO U OU FERRADURA do Lote 01 está incompleta, além disso as medidas informadas para o item não estão claras, dificultando a elaboração do projeto do mobiliário para cotação e participação no lote citado.**

Em resposta ao seu pedido de esclarecimento, O departamento demandante informa que oram feitas as seguintes correções, e imagem meramente ilustrativa para melhor norte do que se pede.

**MESA PARA CONFERÊNCIA EM FORMATO U OU FERRADURA DIMENSÕES TOTAIS: 6,40cm (LARGURA) X 7,70cm (PROFUNDIDADE) X 0,75cm (LXPXA). SENDO COMPONÍVEL EM MÓDULOS LINEARES E ARQUEADOS Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. \*Tampo inteiriço, com formato retangular, confeccionado em madeira tipo MDF carvalho Hanover ou similar com espessura de 25 mm, selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão. A face inferior do tampo é revestida com filme termo prensada de melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca, com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da face superior do tampo e usinada 15°, e o revestimento deve ser em película de PVC termo formável a vácuo com espessura mínima de 0,6 mm, cor cinza cristal ou platina, dispensando desta forma o uso de acabamentos do tipo fitas de bordo ou Perfis de PVC. \*Laterais confeccionados em madeira tipo MDF com espessura de 25 mm e com revestimento nas duas faces em material tipo BP (baixa pressão). Todo perímetro é encabeçado com filete de 2,5 mm de espessura e raio ergonômico de 2,5 mm. Sapata niveladora de altura rosqueada com rosca americana \*A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDF, revestido em ambas as faces.**

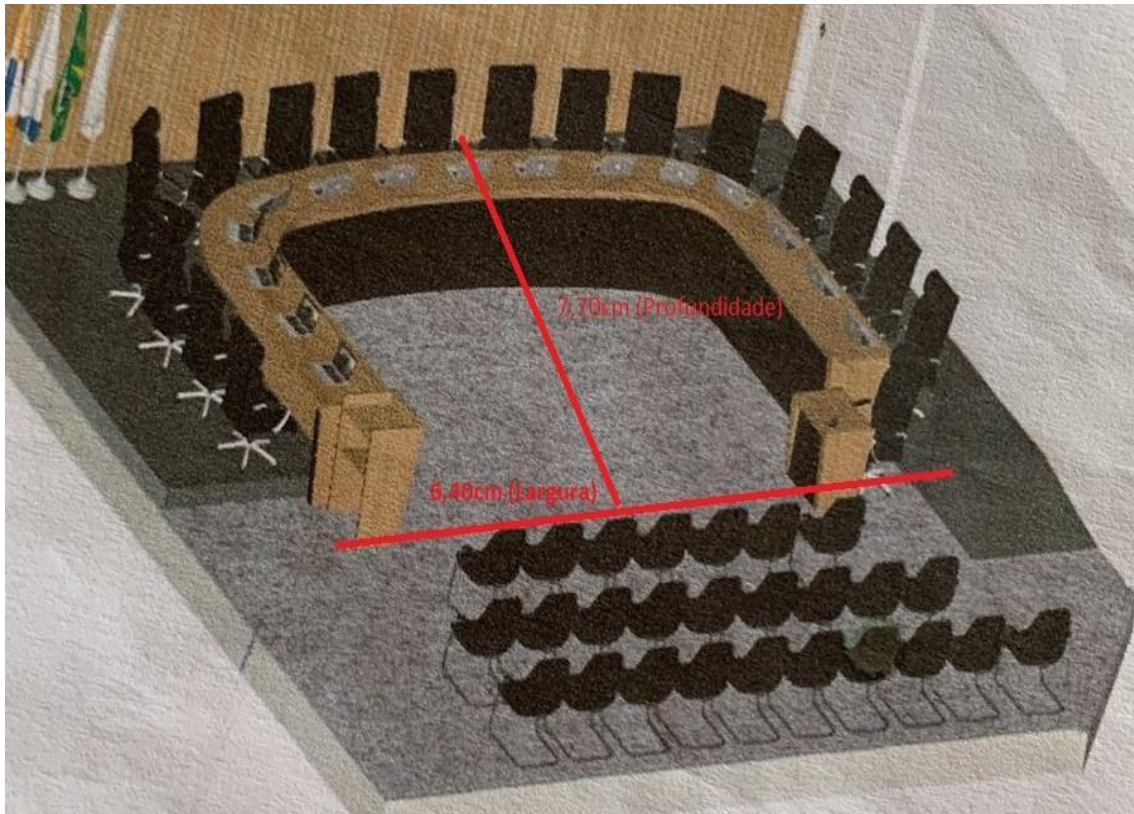

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
 **JOSE LUIZ DOS SANTOS GAUDIOSO**  
Data: 12/01/2023 16:15:31-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

José Luiz dos Santos Gaudioso